


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 027/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLUÇÕES E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 05/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026					
				PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 06/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							42.240,41	42.203,73	36,68	42.240,41	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	12,00	0,00	12,00	355,94	4.271,28	4.271,28	0,00	4.271,28	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	1.207,24	1.207,24	0,00	1.207,24	27,47	33.162,88	33.162,88	0,00	33.162,88	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1.043,67	1.043,67	0,00	1.043,67	4,57	4.769,57	4.769,57	0,00	4.769,57	0,00	100,00
1.004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	UND	1,00	0,00	1,00	1,00	36,68	36,68	0,00	36,68	36,68	0,00	100,00
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							18.798,74	16.473,00	0,00	16.473,00	2.325,74	87,63
02.001	Aterro manual de valas com areia para aterro, af. 08/2023	m3	170,00	170,00	0,00	170,00	96,90	16.473,00	16.473,00	0,00	16.473,00	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24	0,00	0,00	0,00	54,73	13,14	0,00	0,00	0,00	13,14	0,00
2.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas sem compensadores e resina 12mm (05 usos)	m3	0,98	0,00	0,00	0,00	2.359,80	2.312,60	0,00	0,00	0,00	2.312,60	0,00
03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							43.496,21	43.496,21	0,00	43.496,21	0,00	100,00
3.008	Demolição de concreto manualmente	m3	116,79	116,79	0,00	116,79	266,29	31.100,41	31.100,41	0,00	31.100,41	0,00	100,00
03.009	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	1.216,24	1.216,24	0,00	1.216,24	10,16	12.357,00	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00	100,00
03.017	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2,00	2,00	0,00	2,00	19,40	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							347.586,21	242.509,56	91.982,07	334.491,63	13.094,58	96,23
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024	m	2.306,24	1.216,24	1.090,00	2.306,24	44,38	102.350,93	53.976,73	48.374,20	102.350,93	0,00	100,00
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af. 08/2022	m3	156,51	122,28	27,23	149,51	774,92	121.281,26	94.755,75	21.101,07	115.856,82	5.424,44	95,53
4.005	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	995,15	841,05	100,00	941,05	111,50	110.959,23	93.777,08	11.150,00	104.927,08	6.032,15	94,56
4.006	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	238,00	0,00	208,00	208,00	54,60	12.994,80	0,00	11.356,80	11.356,80	1.638,00	87,39
05	ACESSIBILIDADE							3.853,89	1.665,92	832,96	2.498,88	1.355,01	64,84
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	9,00	4,00	2,00	6,00	416,48	3.748,32	1.665,92	832,96	2.498,88	1.249,44	66,67
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	9,00	0,00	0,00	0,00	11,73	105,57	0,00	0,00	0,00	105,57	0,00
6	PINTURA							20.308,12	0,00	2.844,00	2.844,00	17.464,12	14,00
06.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	1.556,48	0,00	600,00	600,00	4,74	7.377,72	0,00	2.844,00	2.844,00	4.533,72	38,55
06.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	280,00	0,00	0,00	0,00	46,18	12.930,40	0,00	0,00	0,00	12.930,40	0,00
13	DIVERSOS							15.246,56	4.636,63	0,00	4.636,63	10.609,93	30,41
13.001	Limpeza geral	m2	3.521,34	0,00	0,00	0,00	2,42	8.521,64	0,00	0,00	0,00	8.521,64	0,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	183,92	183,92	0,00	183,92	10,81	1.988,22	1.988,18	0,00	1.988,18	0,04	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.207,04	2.207,04	0,00	2.207,04	1,20	2.648,45	2.648,45	0,00	2.648,45	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UM	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
8	REVESTIMENTO							5.139,05	0,00	5.139,05	5.139,05	0,00	100,00
8.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 12/2021	m2	35,00	0,00	35,00	35,00	64,57	2.259,95	0,00	2.259,95	2.259,95	0,00	100,00
8.030	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	70,00	0,00	70,00	70,00	6,66	466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	100,00
7.033	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	70,00	0,00	70,00	70,00	34,47	2.412,90	0,00	2.412,90	2.412,90	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							13.205,22	9.903,92	3.301,31	13.205,22	0,00	100,00


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER) CONTRATANTE: PREEFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 027/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE		
			B.M.Nº. 05/2026				ORDEM DE SERVIÇO: 03/02/2026						
			PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 06/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	42,00	31,50	10,50	42,00	154,93	6.507,06	4.880,30	1.626,77	6.507,06	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	84,00	63,00	21,00	84,00	79,74	6.698,16	5.023,62	1.674,54	6.698,16	0,00	100,00
TOTAL GERAL								509.874,41	360.888,99	104.136,07	465.025,06	44.849,35	91,20
CONSTRUTORA ROCHA LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					


Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 13/07/2026 14:27:13-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.^a Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Perena Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 05 06/07/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
027/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (LÉ CORBUSIER)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m - 1,00 UND
04 PAVIMENTAÇÃO	
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 - 1.090,00 M
04.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 - 27,23 M3
4.005	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia - 100,00 M2
4.006	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto - 208,00 M2
05 ACESSIBILIDADE	
05.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos - 2,00 UND
6 PINTURA	
08.002	Pintura de meio fio (caiação) - 600,00 M
8 REVESTIMENTO	
8.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021 - 35,00 M2
8.030	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 - 70,00 M2
7.033	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm - 70,00 M2
9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 10,50 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 21,00 H


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br

Documento assinado digitalmente
 MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 13/07/2026 11:45:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO,
ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 027/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/07/2026



DESTOCAMENTO DE ÁRVORE



ASSENTAMENTO DE GUIA



EXECUÇÃO DE PASSEIO



PISO LAJOTA EXAGONAL



REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARAPLEPIEDO



RAMPA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (LÊ CORBUSIER)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 027/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 06/07/20264



PINTURA DE MEIO FIO




ALVENARIA D EVEDAÇÃO



CHAPISCO



REBOCO

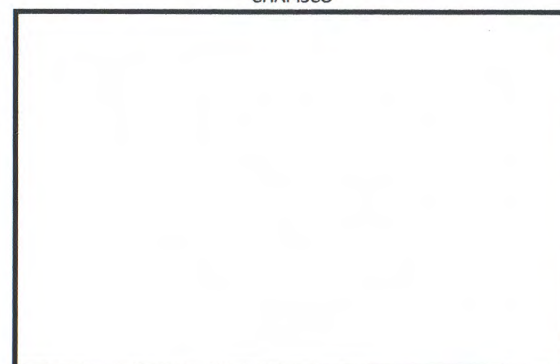

ELABORADO POR:

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 13/07/2026 14:28:18-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FISCALIZAÇÃO:

Observações:


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana