
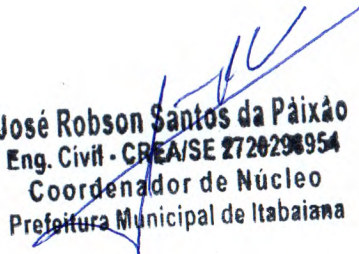


PLANILHA DA OBRA					
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO					
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO LE CORBUSIER					
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	R\$ 2.139,84
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 356,64	R\$ 2.139,84
02	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS				R\$ 2.129,81
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	126,82	R\$ 0,98	R\$ 124,28
02.005	Colchão de areia	m3	16,91	R\$ 118,60	R\$ 2.005,53
04	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 14.189,14
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	169,16	R\$ 83,88	R\$ 14.189,14
08	PINTURA				R\$ 3.770,36
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	401,24	R\$ 4,42	R\$ 1.773,48
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	140,23	R\$ 14,24	R\$ 1.996,88
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS				R\$ 28.127,70
09.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00	R\$ 1.091,23	R\$ 2.182,46
09.010	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 3.521,21	R\$ 7.042,42
09.012	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 5.222,36	R\$ 10.444,72
09.014	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 4.229,05	R\$ 8.458,10
13	DIVERSOS				R\$ 2.209,97
13.001	Limpeza geral	m2	169,16	R\$ 2,08	R\$ 351,85
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 1.858,12	R\$ 1.858,12
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 2.175,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	R\$ 109,48	R\$ 1.094,80
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20
VALOR CONTRATADO					R\$ 54.741,82


 Jose Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2726298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CRONORGAMA								
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS NO MUNICÍPIO								
MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO LE CORBUSIER						1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	R\$ 2.139,84	R\$ 2.139,84		
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	R\$ 356,64	R\$ 2.139,84	100,00%		
02	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS				R\$ 2.129,81	R\$ 2.129,81		
02.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	126,82	R\$ 0,98	R\$ 124,28	100,00%		
02.005	Colchão de areia	m3	16,91	R\$ 118,60	R\$ 2.005,53	100,00%		
04	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 14.189,14	R\$ 10.641,86	R\$ 3.547,29	
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	169,16	R\$ 83,88	R\$ 14.189,14	75,00%	25,00%	
08	PINTURA				R\$ 3.770,36			R\$ 3.770,36
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	401,24	R\$ 4,42	R\$ 1.773,48			
08.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	140,23	R\$ 14,24	R\$ 1.996,88			100,00%
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS				R\$ 28.127,70		R\$ 14.063,85	R\$ 14.063,85
09.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00	R\$ 1.091,23	R\$ 2.182,46	0,00%	50,00%	50,00%
09.010	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 3.521,21	R\$ 7.042,42	0,00%	50,00%	50,00%
09.012	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 5.222,36	R\$ 10.444,72	0,00%	50,00%	50,00%
09.014	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	R\$ 4.229,05	R\$ 8.458,10	0,00%	50,00%	50,00%
13	DIVERSOS				R\$ 2.209,97			R\$ 2.209,97
13.001	Limpeza geral	m2	169,16	R\$ 2,08	R\$ 351,85			100,00%
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	R\$ 1.858,12	R\$ 1.858,12			100,00%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 2.175,00	R\$ 724,93	R\$ 724,93	R\$ 725,15
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	R\$ 109,48	R\$ 1.094,80	33,33%	33,33%	33,34%
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	20,00	R\$ 54,01	R\$ 1.080,20	33,33%	33,33%	33,34%
VALOR CONTRATADO					R\$ 54.741,82	R\$ 15.636,43	R\$ 18.336,06	R\$ 20.769,32


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana