



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



OFÍCIO Nº 534/2024/SEOSP/CONV

Itabaiana/SE, 25 de outubro de 2024

A Srª.

Osanir dos Santos Costa

Secretária do Desenvolvimento Social

Nesta

Autorização

Adailton Resende Sousa
Prefeito

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR (RP)

Prezada Senhora,

Vimos por meio do presente, encaminhar documentação abaixo relacionada para formalização do **3º TERMO ADITIVO DE VALOR** para a empresa Construir Empreendimentos Eireli - Contrato nº 011/22 - TP 02/21, Contrato de Repasse nº 883848 - 1.065.529-63/2019/MEDAS, tendo como objeto Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único Assistência Social (SUAS) – Construção de Centro de Referência Social – CRAS, no Município de Itabaiana/SE.

O contrato de empreitada teve seu valor inicial em R\$ 674.568,33 (Repasse R\$ 500.000,00 *valor total repassado pelo governo, ver folha 02 do contrato em anexo + CP R\$ 174.568,33). Posteriormente ocorreu o + 1º Reajuste RP no valor de R\$ 83.039,36 que somado ao valor inicialmente contratado, temos R\$ 757.607,69.

Durante a execução, segundo justificativa em anexo e atendendo aos requisitos dispostos na Lei 8.666/93, houve a necessidade de aditar o contrato em mais **R\$ 157.447,31 (23,340453887%)**, sendo **Fonte Recurso Próprio**, onde o valor contratual passou a ser de R\$ 915.055,00.

Dessa forma, encaminho documentação necessária e aprovado pelo técnico responsável, para formalização do aditivo de valor.

Segue tabela abaixo para esclarecimento:

Repasse R\$		500.000,00
Contrapartida R\$		174.568,33
1º Reajuste RP R\$		83.039,36
Total Contratado R\$		757.607,69
1º Termo Aditivo – R.P. R\$	157.447,31 (23,340453887%)	
Total (Contratado + Aditivo + Reajuste) R\$		R\$ 915.055,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

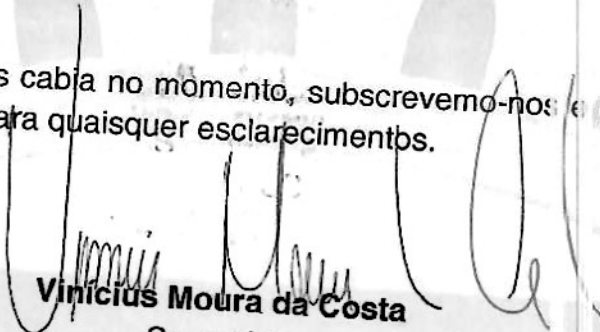
00000000



Para esta solicitação, encaminho as seguintes documentações:

- Relatório Técnico;
- Planilha de aditivo;
- Cópia do Contrato, do Contrato de Repasse, da Planilha Inicial, dos Empenhos, da Garantia, da Licença Ambiental, 2º T.ad. Prazo e Certidões.

Sendo o que nos cabia no momento, subscrevemo-nos e colocamo-nos a vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.


Vinicius Moura da Costa
Secretário

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.066.528-63/2019/IMDAS.									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI									
CONTRATO Nº 011/2022									
ORDEN DE SERVIÇOS = 05/07/2024									
DATA: 22/10/2024									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$		
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO
01	CONSTRUÇÃO DO CRAS								
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	4,00	8,00			674.568,33	157.447,31	0,00
01.001.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af. 05/2018	m2	764,87				22.473,81	3.254,96	0,00
01.001.003	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto	un	1,00				1.627,48	3.254,96	
01.001.004	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00				1.919,82		
01.001.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	37,00				422,52		
01.001.006	Barracão para Obras de Médio Porte	m2	20,00				2.926,62		
01.001.007	Reaproveitamento 2 vezes	m2	345,78				8.346,46		
01.002	MOVIMENTO DE TERRA								
01.002.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3). larg. de 1,5m a 2,5 m. em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af. 02/2021	m3	218,93	87,02			5.011,00		
01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	394,08				2.219,91		
01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)	tkm	394,08	4.503,41			9.806,88	34.942,81	0,00
01.002.004	Aterro de áreas com sujeira e lixo	m3	218,93				1.066,19	423,78	
01.002.005	espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m3	453,14				3.502,88	1.392,32	
01.002.006	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af. 11/2019	m2	453,14				910,81		
01.003	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3		193,19			0,00	27.060,12	
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							30.873,15	57.182,98	0,00
									88.056,13

Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

000008

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529- 63/2019/MDAS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CONTRATO Nº 011/2022

ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024



UNIDADE: COORDENADORIA DE EMPREENHIMENTOS EIRELI

DATA: 22/10/2024

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO		ATUAL	Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.003.001	EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES						30.873,15	57.182,98	0,00	88.056,13	
01.003.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,82	144,15		50,00	841,00	7.207,50	-	8.048,50	
01.003.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - SAPATAS	m3	5,17			2.523,71	13.047,58	-	-	13.047,58	
01.003.001.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO INFERIOR	m3	6,73	0,94		2.523,71	16.984,57	2.372,29	-	19.356,86	
01.003.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3		95,82		456,67	0,00	43.758,12	-	43.758,12	
01.003.001.005	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af. 01/2024	m2		128,77		29,86	0,00	3.845,07	-	3.845,07	
01.004	SUPERESTRUTURA										
01.004.001	CONCRETO ARMADO PARA PILARES						119.669,91	28.200,75	0,00	147.870,66	
01.004.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	6,73	5,61		2.523,71	28.215,08	22.208,64	0,00	50.423,72	
01.004.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	4,45	3,19			16.984,57	14.158,01	-	31.142,58	
01.004.002	PILARES										
01.004.002.001	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS										
01.004.002.002	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	40,60	4,20		49,55	7.468,37	818,50	0,00	8.286,87	
01.004.002.003	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	2,80	8,96		63,25	2.011,73	208,11	-	2.219,84	
01.004.002.004	Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af. 03/2016	m	44,80			86,17	177,10	566,72	-	743,82	
01.004.002.005							3.860,42	-	-	3.860,42	

000012

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529-63/2019/MDAS.													
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA													
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS FIRFI I													
CONTRATO Nº 011/2022													
ORDEN DE SERVIÇOS = 05/07/2024													
DATA: 22/10/2024													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$						
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO		ATUAL	Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL		
01.006.003.006	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af. 12/2019	m2	2,56			2,56	260,07			665,78			665,78
01.007	COBERTURA												
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	329,06	41,08						46.953,82	8.532,36	0,00	55.486,18
01.007.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 17cm com abertura de encaixes	m	214,50							15.867,27	1.980,88		17.848,15
01.007.003	Cumeleira shed para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af. 07/2019	m	15,52							24.573,12			24.573,12
01.007.004	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	42,25							1.027,27			1.027,27
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2		370,14						5.486,16			5.486,16
01.008	IMPERMEABILIZAÇÃO									0,00	6.551,48		6.551,48
01.008.001	Impermeabilização c/ mania asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica - PAREDE DE FECHAMENTO Á CALHA - 60CM	m2	71,82							15.054,00	4.069,22	0,00	19.123,22
01.008.002	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica. 2 demãos af. 06/2018	m2	175,20	99,08						7.858,54			7.858,54
01.009	REVESTIMENTO DE PAREDE												
01.009.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica.	m2	763,13	700,47						54.202,54	16.007,72	0,00	70.210,26
01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	763,13	133,73						4.792,46	4.398,95		11.264,68
01.009.003	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual. af. 06/2014	m2	361,03	41,31									
01.009.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	160,70	205,03						25.503,80	4.469,26		29.973,06
										2.870,19	328,41		3.198,60
										5.338,45	6.811,10		12.149,55

000013

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 992949-1.005.523- 53/2019/MDAS.										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA										
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI										
CONTRATO Nº 011/2022										
ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024										
DATA: 05/07/2024										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$			
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.009.005	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	210,03			210,03	23,45	4.925,20		4.925,20
01.009.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	210,03			210,03	51,29	10.772,44		10.772,44
01.010	PAVIMENTAÇÃO									
01.010.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	313,47	46,82		360,29	22,28	59.707,82	2.090,18	61.798,00
01.010.002	Lona plástica preta	m2	313,47	46,82		360,29	5,49	6.984,11	1.043,15	8.027,26
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	314,34	30,73		345,07	25,71	1.720,95	257,04	1.977,99
01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	62,28			62,28	60,80	8.081,68	789,99	8.871,67
01.010.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha rívier, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	252,06			252,06	59,67	3.786,62		3.786,62
01.010.006	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	15,23			15,23	18,01	15.040,42		15.040,42
01.010.007	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento. inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	15,23			15,23	64,28	274,29		274,29
01.010.008	Piso de concreto (argam. hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 5cm concreto sobre colchão de areia	m2	69,00			69,00	84,03	5.798,07		5.798,07
01.010.009	Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm - EM TORNO DO PRÉDIO	m2	183,51			183,51	36,78	6.749,50		6.749,50
01.010.010	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	8,89			8,89	104,80	931,67		931,67

Diego Oliveira Barros

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883948-1.065.529-63/2019/MDAS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS FIFEI

CONTRATO Nº 011/2022

ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024

DATA: 22/10/2024



Item		Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$			
				Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL	Unitário R\$	Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.010.011		Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/difíciltes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	12,06			12,06	512,83	6.184,73	-	-	6.184,73
01.010.012		Passelo em concreto simples c/ cimentado e=5cm - CALÇADA	m2	57,60			57,60	36,78	2.118,53	-	-	2.118,53
01.010.013		Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	20,10			20,10	52,65	1.058,27	-	-	1.058,27
01.011		PEITORIL							3.194,88	0,00	0,00	3.194,88
01.011.001		Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af. 11/2020	m	38,40			38,40	83,20	3.194,88	-	-	3.194,88
01.012		PINTURA										
01.012.001		PARADE							53.983,12	0,00	0,00	53.983,12
01.012.001.001		Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	575,48			575,48	41,86	53.363,97	0,00	0,00	53.363,97
01.012.001.002		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	292,91			292,91	16,32	4.780,29	-	-	4.780,29
01.012.001.003		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	292,91			292,91	17,71	5.187,44	-	-	5.187,44
01.012.001.004		Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	292,91			292,91	7,78	2.278,84	-	-	2.278,84
01.012.001.005		Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva	m2	434,49			434,49	34,17	14.846,52	-	-	14.846,52
01.012.001.006		demão de líquido selador	m2	54,82			54,82	8,17	447,88	-	-	447,88
01.012.001.007		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	54,82			54,82	17,21	943,45	-	-	943,45
01.012.001.008		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	54,82			54,82	14,41	789,96	-	-	789,96
01.012.002		ESQUADRIAS										
01.012.002.001		Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,43			4,43	17,71	619,15	0,00	0,00	619,15
									78,46	-	-	78,46

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

000015

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529- 63/2019/MDAS.										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA										
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI										
CONTRATO Nº 011/2022										
ORDEN DE SERVIÇOS = 05/07/2024										
DATA: 22/10/2024										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$			
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.012.002.002	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	31,29			31,29	540,69			540,69
01.013	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA									
01.013.001	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	un	1,00			1,00	1.511,31	0,00	0,00	1.511,31
01.013.002	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	4,00				616,96			616,96
01.013.003	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	4,00				664,28			664,28
01.014	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
01.014.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA (1000L)									
01.014.001.001	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	22,00			22,00	171,38			171,38
01.014.001.002	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	18,00			18,00	100,62			100,62
01.014.001.003	Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	m	24,00			24,00	391,92			391,92
01.014.001.004	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	8,50			8,50	146,37			146,37
01.014.001.005	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 40 mm x 1 1/4 instalado em reservatório de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00			2,00				
01.014.001.006	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	un	2,00			2,00	53,90			53,90
01.014.001.007	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1 1/4"	un	6,00			6,00	303,00			303,00

Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-272482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

000023

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529-63/2019/MDAS.						
CONTRATO Nº 011/2022						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UND	CUSTO MÊS REFERÊNCIA FEV/2021	CUSTO + BDI REFERÊNCIA (23,08%)
01			ADITIVO			
1	ORSE	2324	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m3	14,51	17,86
2	ORSE	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m	114,85	141,36
3	ORSE	91	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m2	374,44	460,86
4	SINAPI	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m3	24,48	30,13
Fator de concorrência aplicado sobre o preço de referência - 0,9909						
Fc = (valor da CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA) / (valor do Órgão) = (R\$ 674.568,33) / (R\$ 680.762,68) = 0,9909						

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma digital por PAULO CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2024.10.24 09:24:51 -03'00'


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo

000024

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848 - 1.065.529-63/2019/MDAS.			CONTRATO Nº 011/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			ORDEN DE SERVIÇOS Nº 05/07/2024			
CONTRATADA: CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI			DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença	
01	CONSTRUÇÃO DO CRAS					
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada > 4,00 x 3,00 = 12,00m²	m2	4,00	12,00	8,00	
01.002	MOVIMENTO DE TERRA					
01.002.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af 02/2021 > 764,87 x 0,40 = 305,95m³	m3	218,93	305,95	87,02	
01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria > ((305,95 + 20%) x 1,5) = 550,71m³	m3	394,08	550,71	156,63	
01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ > ((305,95 + 20%) x 1,5) = 550,71tkm > 193,19 x 1,5 km = 4346,78tkm	tkm	394,08	4.897,49	4.503,41	
01.002.004	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte > 764,87 x 0,40 = 305,95m³	m3	218,93	305,95	87,02	
01.002.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 > 18,20 x 19,30 = 351,26m² x 0,55 = 193,19m³	m3		193,19	193,19	
01.003	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					
01.003.001	EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES					
01.003.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m > SAPATAS 75X60 (1,00X1,00X1,25) x 34 UND = 42,50m³ > SAPATAS 90X75 (1,20X1,00X1,25) X 08 UND = 12,00m³ > ALVENARIA DE PEDRA = (17,70+13,67+4,03+4,32+6,23+4,03+4,03+12,29+11,47+5,94+5,53+6,23+18,56+14,53+14,93+9,42+9,42+18,56+4,03+2,18+3,63+3,63+1,50) = 212,93m x 0,50 x 1,00 = 106,47m³ TOTAL GERAL = 42,50 + 12,00 + 106,47 = 160,97m³	m3	16,82	160,97	144,15	
01.003.001.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO INFERIOR > VIGA BALDRAME = 17,70+13,67+4,03+4,32+6,23+4,03+4,03+12,29+11,47+5,94+5,53+6,23+18,56+14,53+14,93+9,42+9,42+18,56+4,03+2,18+3,63+3,63+1,50) x 0,12 x 0,30 = 7,67m³	m3	6,73	7,67	0,94	
01.003.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e reia traço t-4 (1:5) - 1saco cimento 50kg / 5 padiolas reia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte > 17,70+13,67+4,03+4,32+6,23+4,03+4,03+12,29+11,47+5,94+5,53+6,23+18,56+14,53+14,93+9,42+9,42+18,56+4,03+2,18+3,63+3,63+1,50) = 212,93m > 212,93 x 1,00 x 0,45 = 95,82m³	m3		95,82	95,82	
01.003.001.005	Listro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2		128,77	128,77	


 Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

000025

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848 -			CONTRATO Nº 011/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			ORDEM DE SERVIÇOS Nº 05/07/2024			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença	
	> Sapatas = (1,00x1,00) x 34 und = 34,00m² (1,20x1,00) x 08 und = 9,6m² > VIGA BALDRADA = (17,70+13,67+4,03+4,32+6,23+4,03+4,03+12,29+11,47+5,94+5,53+6,23+18,56+14,53+11,93+14,93+9,42+9,42+18,56+4,03+2,18+2,14+3,63+3,63+1,50)= 212,93 x 0,40 = 85,17m²					
01.004	SUPERESTRUTURA					
01.004.001	CONCRETO ARMADO PARA PILARES					
01.004.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	6,73	12,34	5,61	
	h = 2,90 > 19,40 + 19,40 + 4,90 + 14,60 + 4,90 + 4,70 + 8,40 + 6,20 + 4,70 + 4,90 + 13,20 + 12,50 = 19,40 + 6,20 + 19,90 + 19,30 + 15,50 + 6,20 x 0,12 x 0,40 = 0,30m³ h = 4,00 > 4,70 + 4,70 + 3,30 + 3,30 = 16,00 x 0,12 x 0,30 = 0,58m³ > h = 5,60 > 4,70 + 4,70 + 3,30 + 3,30 = 16,00 x 0,12 x 0,30 = 0,58m³					
01.004.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILARES	m3	4,45	7,64	3,19	
	ARRANQUES= 0,12 X 0,30 X 1,00 X 34 und = 1,22m³ 0,15 X 0,30 X 1,00 X 08 und = 0,36m³ H: 2,90 0,12 X 0,30 X 2,60 = 0,0936 X 34 und = 3,18m³ 0,15 X 0,30 X 2,60 = 0,117 X 08 und = 0,93m³ H: 5,40 0,15 x 0,30 x 2,50 = 0,1125 x 04 und = 0,45m³ LATIBANDA= 0,12 X 0,30 x 1,60 = 0,0576 x 26 und = 1,50m³					
01.004.002	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
01.004.002.001	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	40,60	41,80	1,20	
	((2,10m x 18 unidades)+(1,40m x 5 unidades) = 44,80m					
01.004.002.002	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	2,80	1,76	8,96	
	2,00 + 0,40 + 0,40 = 2,80m > (2,24m x 4 unidades) = 8,96m					
01.004.002.005	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	24,50	25,70	1,20	
	> (0,80 + 0,60) x 14 und = 19,60m ((0,70 + 0,60) x 01 und = 1,30m ((0,90 + 0,60) x 02 und = 3,00m (1,20 + 0,60) x 01 und = 1,80m					
01.004.003	Laje Pré-Moldada					
01.004.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - LAJE MACIÇA - BEIRAL	m3	4,08	6,13	2,05	
	Beiral= > (19,90+19,90+18,20) x 0,60 = 34,80m² Casa do gás = > (1,50x0,70) = 1,05m² Margem= > 15,23m² Total = 34,80 + 1,05 + 15,23 = 51,08m² x 0,12 = 6,13m³					
01.004.003	LAJE PRÉ-MOLDADA					

000026

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848 -			CONTRATO Nº 111/2022		000026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/07/2024		CONSTRUIR	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença	
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 > 18,60 x 19,90 = 370,14m²	m2	329,06	370,14	41,08	
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar > 18,60 x 19,90 = 370,14m²	m3		370,14	370,14	
01.008	IMPERMEABILIZAÇÃO					
01.008.002	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af 06/2018 > MURO EXTERNO 92,65 x (0,09+0,15+0,15) = 36,13m² > BALDRAME 212,93 x (0,12+0,30+0,30) = 153,31m² > ARRANQUES (0,15+0,30+0,15+0,30) x 1,00 x 8 UND = 7,20m² (0,12+0,30+0,12+0,30) x 1,00 x 34 UND = 28,56m² > SAPATAS 90 X 75 (0,90+0,75+0,90+0,75) x 0,25 = 0,83 (0,90x0,75) - (0,15x0,30) = 0,63 1,46 x 8 und = 11,68m² > SAPATAS 75 X 60 (0,60+0,75+0,60+0,75) x 0,25 = 0,68 (0,60x0,75) - (0,12x0,30) = 0,42 1,10 x 34 und = 37,40m² TOTAL GERAL = 36,13 + 153,31 + 7,20 + 28,56 + 11,68 + 37,40 = 274,28m²	m2	175,20	274,28	99,08	
01.009	REVESTIMENTO DE PAREDE					
01.009.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af 06/2014 h=2,90 > 19,30+18,20+19,30+18,20+4,30+15,60+6,20+6,50+6,50+5,80+16,80+4,30+4,30+4,30+4,30 = 141,10+3,90+1,80+2,80+8,20+8,20+8,20+4,70+4,70+4,70 = 215,20 x 2,90 = 624,08 - 72,00 = 552,08 x 2 = 1.104,16m² h = 4,60 > 78,60 x 1,70 = 133,62 x 2 = 267,24m² h = 5,60 > 16,00 x 2,70 = 43,20 x 2 = 86,40m² Casa do gás = (0,70+1,20+0,70) x 1,50 = 3,90 x 2 = 7,80m² Total = 1104,16 + 267,24 + 86,40 + 7,80 = 1463,60m²	m2	763,13	1463,60	700,47	
01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm Área das lajes = 351,26 + 51,08 = 402,34m² Reboco interno = 1463,60 - 365,73 - 201,01 = 896,86m²	m2	763,13	896,86	133,73	
01.009.003	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual. af 06/2014 Área das lajes = 351,26 + 51,08 = 402,34m²	m2	361,03	402,34	41,31	
01.009.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm > 19,90+19,90+19,40+19,40+2,00 = 78,60 x 4,60 = 361,56m² 16,00 x 2,70 = 43,20m² Total = 404,76 - 30,60 - 4,20 - 1,68 - 1,35 - 1,20 = 365,73m²	m2	160,70	361,73	205,03	
01.010	PINTURA					
01.010.001	Correção impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, cimento fck = 15mpa > 9,30 x 18,20 = 351,26m² - 6,20 = 345,06m² > Teto coberto = 15,23m²	m2	313,47	360,29	46,82	
01.010.002	Correção impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, cimento fck = 15mpa > 9,30 x 18,20 = 351,26m² - 6,20 = 345,06m² > Teto coberto = 15,23m²	m2	313,47	360,29	46,82	

000027

000027

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº883848 - 1.065.529-63/2019/MODAS.			CONTRATO Nº 0117/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			ORDEM DE SERVIÇOS Nº 05/07/2024			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença	
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm $> 19,30 \times 18,20 = 351,26m^2 - 6,20 = 345,06m^2$	m2	314,34	345,06	30,72	
01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
01.016.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
01.016.001.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) $> 9 \text{ und}$	un	8,00	9,00	1,00	
01.016.001.006	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014 $> 2,30 + 19,00 + 4,10 + 5,50 + 11,30 + 11,30 + 1,40 + 6,15 + 11,50 + 3,50 = 76,05m$	m	20,00	76,05	56,05	

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2024.10.24
19:24:26 -03'00'


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

000025

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº883848 - 1.065.629-63/2019/MFAS.			CONTRATO Nº 01/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			ORDEM DE SERVIÇOS 05/07/2024			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença	
	> Sapatas = (1,00x1,00) x 34 und = 34,00m² (1,20x1,00) x 08 und = 9,6m² > VIGA BALDRADE = (17,70+13,67+4,03+4,32+6,23+4,03+4,03+12,29+11,47+5,94+5,53+6,23+18,56+14,50+14,93+14,93+9,42+9,42+18,56+4,03+2,18+2,14+3,63+3,63+1,50)= 212,93 x 0,40 = 85,17m²					
01.004	SUPERESTRUTURA					
01.004.001	CONCRETO ARMADO PARA PILARES					
01.004.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	6,73	12,34	5,61	
	h = 2,90 > 19,40 + 19,40 + 4,90 + 14,60 + 4,90 + 4,70 + 8,40 + 6,20 + 4,70 + 4,90 + 13,20 + 12,50 = 19,40 + 6,20 + 19,90 + 19,30 + 15,50 + > 6,20 x 0,12 x 0,40 = 0,30m³ h = 4,00 > 4,70 + 4,70 + 3,30 + 3,30 = 16,00 x 0,12 x 0,30 = 0,58m³ > h = 5,60 > 4,70 + 4,70 + 3,30 + 3,30 = 16,00 x 0,12 x 0,30 = 0,58m³					
01.004.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILARES	m3	4,45	7,64	3,19	
	ARRANQUES= 0,12 X 0,30 X 1,00 X 34 und = 1,22m³ 0,15 X 0,30 X 1,00 X 08 und = 0,36m³ H: 2,90 0,12 X 0,30 X 2,60 = 0,0936 X 34 und = 3,18m³ 0,15 X 0,30 X 2,60 = 0,117 X 08 und = 0,93m³ H: 5,40 0,15 x 0,30 x 2,50 = 0,1125 x 04 und = 0,45m³ PLATIBANDA= 0,12 X 0,30 x 1,60 = 0,0576 x 26 und = 1,50m³					
01.004.002	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					
01.004.002.001	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	40,60	44,80	4,20	
01.004.002.002	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016	m	2,80	11,76	8,96	
	> 2,00 + 0,40 + 0,40 = 2,80m >(2,24m x 4 unidades) = 8,96m					
01.004.002.005	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af 03/2016	m	24,50	25,70	1,20	
	> (0,80 + 0,60) x 14 und = 19,60m (0,70 + 0,60) x 01 und = 1,30m (0,90 + 0,60) x 02 und = 3,00m (1,20 + 0,60) x 01 und = 1,80m					
01.004.003	LAJE PRÉ-MOLDADA					
01.004.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - LAJE MACIÇA - BEIRAL	m3	4,08	6,13	2,05	
	Beiral= (19,90+19,90+18,20) x 0,60 = 34,80m² Casa do gás = (1,50x0,70) = 1,05m² Marquise= 15,23m² total = 34,80 + 1,05 + 15,23 = 51,08m² x 0,12 = 6,13m³					
01.004.003	LAJE PRÉ-MOLDADA					

ESTRUTURAÇÃO D. REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848 - 1.065.529-63/2019/MIAS.			CONTRATO Nº 011/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			ORDEM DE SERVIÇOS Nº 05/07/2024			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença	
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 > 18,60 x 19,90 = 370,14m²	m2	329,06	370,14	41,08	
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar > 18,60 x 19,90 = 370,14m²	m3		370,14	370,14	
01.008	IMPERMEABILIZAÇÃO					
01.008.002	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af 06/2018 > MURO EXTERNO 92,65 x (0,09+0,15+0,15) = 36,13m² > BALDRAME 212,93 x (0,12+0,30+0,30) = 153,31m² > ARRANQUES (0,15+0,30+0,15+0,30) x 1,00 x 8 UND = 7,20m² (0,12+0,30+0,12+0,30) x 1,00 x 34 UND = 28,56m² > SAPATAS 90 X 75 (0,90+0,75+0,90+0,75) x 0,25 = 0,83 (0,90x0,75) - (0,15x0,30) = 0,63 1,46 x 8 und = 11,68m² > SAPATAS 75 X 60 (0,60+0,75+0,60+0,75) x 0,25 = 0,68 (0,60x0,75) - (0,12x0,30) = 0,42 1,10 x 34 und = 37,40m² TOTAL GERAL = 36,13 + 153,31 + 7,20 + 28,56 + 11,68 + 37,40 = 274,28m²	m2	175,20	274,28	99,08	
01.009	REVESTIMENTO DE PAREDE					
01.009.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af 06/2014 h=2,90 > 19,30+18,20+19,30+18,20+4,30+15,60+6,20+6,50+6,50+5,80+16,80+4,30+4,30+4,30+14,10+3,90+1,80+2,80+8,20+8,20+4,70+4,70+4,70 = 215,20 x 2,90 = 624,08 - 72,00 = 552,08 x 2 = 1.104,16m² h = 4,60 > 78,60 x 1,70 = 133,62 x 2 = 267,24m² h = 5,60 > 16,00 x 2,70 = 43,20 x 2 = 86,40m² Casa do gás = (0,70+1,20+0,70) x 1,50 = 3,90 x 2 = 7,80m² Total = 1104,16 + 267,24 + 84,40 + 7,80 = 1463,60m²	m2	763,13	1.463,60	700,47	
01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm > Área das lajes = 351,26 + 51,08 = 402,34m² > Reboco interno = 1463,60 - 365,73 - 201,01 = 896,86m²	m2	763,13	896,86	133,73	
01.009.003	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual. af 06/2014 > Área das lajes = 351,26 + 51,08 = 402,34m²	m2	361,03	402,34	41,31	
01.009.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm > (19,90+19,90+19,40+19,40+2,00) = 78,60 x 4,60 = 361,56m² (16,00 x 2,70) = 43,20m² Total = 404,76 - 30,60 - 4,20 - 1,68 - 1,35 - 1,20 = 365,73m²	m2	160,70	365,73	205,03	
01.010	PAVIMENTAÇÃO					
01.010.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa > 19,30 x 18,20 = 351,26m² - 6,20 = 345,06m² > Acesso coberto = 15,23m²	m2	313,47	360,29	46,82	
01.010.002	Lona plástica preta > 19,30 x 18,20 = 351,26m² - 6,20 = 345,06m² > Acesso coberto = 15,23m²	m2	313,47	360,29	46,82	

000027

000027

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848 - 1.065.529-63/2019/M.DAS.		CONTRATO Nº 111/2022			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/07/2024			
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA: 22/10/2024			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE Contratada	QUANTIDADE Levantada	QUANTIDADE Diferença
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	314,34	345,06	30,72
	$> 19,30 \times 18,20 = 351,26m^2 - 6,20 = 345,06m^2$				
01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
01.016.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				
01.016.001.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	8,00	9,00	1,00
	$> 9 \text{ und}$				
01.016.001.006	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	20,00	76,05	56,05
	$> 2,30 + 19,00 + 4,10 + 5,50 + 11,30 + 11,30 + 1,40 + 6,15 + 11,50 + 3,50 = 76,05m$				

PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:065
24886500

Assinado de forma
digital por PAULO
CESAR LIMA
JUNIOR:06524886500
Dados: 2024.10.24
09:24:26 -03'00'


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

0000018

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529-63/2019/MDAS.		CONTRATO Nº 011/2022	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA: 22/10/2024	




Item	Discriminação dos Serviços	Und	VALORES R\$				Folha	VALORES R\$			
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.016.003.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,11			0,11	2.617,46	287,92	-	-	287,92
01.016.003.005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	7,50			7,50	55,07	413,03	-	-	413,03
01.016.003.006	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	3,00			3,00	50,50	151,50	-	-	151,50
01.016.003.007	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,00			1,00	75,01	75,01	-	-	75,01
01.016.004	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO										
01.016.004.001	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg. classe bc - fornecimento e instalação. af. 10/2020_p	un	3,00			3,00	175,80	527,40	0,00	0,00	527,40
01.017	LOUÇAS E METAIS										
01.017.001	LOUÇAS										
01.017.001.001	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	1,00			1,00	534,86	13.105,16	0,00	0,00	13.105,16
01.017.001.002	Lavatório louça branca com coluna, 44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	1,00			1,00	271,48	9.666,65	0,00	0,00	9.666,65
01.017.001.003	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	7,00			7,00	236,92	534,86	-	-	534,86
01.017.001.004	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00			1,00	1.156,52	271,48	-	-	271,48
01.017.001.005	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente	un	2,00			2,00	410,08	1.658,44	-	-	1.658,44
01.017.001.006	plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico										
01.017.001.006	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	5,00			5,00	802,78	4.013,90	-	-	4.013,90
01.017.001.007	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	7,00			7,00	53,05	371,35	-	-	371,35

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - GRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 003349-1.065.529-63/2019/INDAS.		CONTRATO Nº 011/2022	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA		ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA: 22/10/2024	



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$			
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.017.001.008	Saboneteira para sabão líquido	un	6,00			6,00	67,18	403,08	-	-	403,08
01.017.001.009	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	3,00			3,00	60,68	182,04	-	-	182,04
01.017.001.010	Chuveiro simples de plástico (harc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	3,00			3,00	56,75	170,25	-	-	170,25
01.017.001.011	Porta toalha em bastão plástico (deca ref a586) ou similar	un	3,00			3,00	28,19	84,57	-	-	84,57
01.017.002	METAIS										
01.017.002.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	6,00			6,00	110,65	3.438,51	0,00	0,00	3.438,51
01.017.002.002	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	10,00			10,00	108,72	1.087,20	-	-	1.087,20
01.017.002.003	Válvula em metal cromado 1.1/2? x 1.1/2? para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	9,00			9,00	33,01	297,09	-	-	297,09
01.017.002.004	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	9,00			9,00	154,48	1.390,32	-	-	1.390,32
01.018	SERVIÇOS DIVERSOS										
01.018.001	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00			2,00	64,69	6.940,72	0,00	0,00	6.940,72
01.018.002	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	un	8,00			8,00	3,02	24,16	-	-	24,16
01.018.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	107,88			107,88	19,23	2.074,53	-	-	2.074,53
01.018.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	2,00			2,00	108,64	217,28	-	-	217,28
01.018.005	Lastro de brita 2	m3	6,70			6,70	148,25	993,28	-	-	993,28
01.018.006	Barra de apoio, reta fixa em aço inox l=60cm d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00			2,00	186,84	373,74	-	-	373,74
01.018.007	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2,00			2,00	247,42	494,84	-	-	494,84
01.018.008	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,88			3,88	50,00	194,00	-	-	194,00
01.018.009	Meio-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	64,77			64,77	28,73	1.860,84	-	-	1.860,84
01.018.010	Calçao em meio fio	m2	64,77			64,77	4,28	277,22	-	-	277,22


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

000020

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 993949-1.065.529-03/2019/MDAS.		CONTRATO Nº 011/2022
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA		ORDEN DE SERVIÇOS = 05/07/2024
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA: 22/10/2024



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$			
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
01.018.011	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00			1,00	301,45	301,45	-	-	301,45
01.019	SERVIÇOS FINAIS										
01.019.001	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	1,00			1,00	2.089,81	2.089,81	0,00	0,00	3.871,96
01.019.002	Limpeza geral	m2	764,87			764,87	2,33	1.782,15	-	-	1.782,15
01.020	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
01.021	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00			60,00	113,25	6.795,00	0,00	0,00	22.137,50
01.022	Mestre de obras com encargos complementares	h	190,00			190,00	49,39	9.384,10	-	-	9.384,10
01.023	Vigia noturno com encargos complementares	h	245,00			245,00	24,32	5.958,40	-	-	5.958,40
02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
02.001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
02.001.001	PADRAO DE ENTRADA										
02.001.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00			1,00	1.674,21	1.674,21	-	-	1.674,21
02.001.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	34,00			34,00	27,26	926,84	-	-	926,84
02.001.001.003	Cabeçote de alumínio de 2"	un	1,00			1,00	21,23	21,23	-	-	21,23
02.001.001.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	12,00			12,00	8,01	96,12	-	-	96,12
02.001.001.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			1,00	512,44	512,44	-	-	512,44
02.001.001.006	Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 2"	un	2,00			2,00	61,23	122,46	-	-	122,46
02.001.001.007	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00			1,00	600,43	600,43	-	-	600,43
02.001.002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL										
02.001.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00			1,00	570,53	27.694,38	0,00	0,00	27.694,38
02.001.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/lampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			1,00	28,35	28,35	-	-	28,35
02.001.002.003	Fornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			1,00	57,60	57,60	-	-	57,60

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

000021

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529-63/2019/INDAS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL	Preço Unitário R\$	Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
02.001.003.001	Quilômetro de rede de distribuição de energia elétrica	km	1,00				103,17	103,17			103,17
02.001.003.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00				600,43	600,43			600,43
02.001.003.003	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	kg	1,00				103,17	103,17			103,17
02.001.003.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00				600,43	600,43			600,43
02.001.004.001	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00				103,17	103,17			103,17
02.001.004.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00				600,43	600,43			600,43
02.001.004.003	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	3,00				244,17	732,51			732,51
02.001.004.004	Ponto de tomada residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	67,00				167,49	11.221,83			11.221,83
02.001.004.005	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af. 01/2016	un	51,00				130,32	6.646,32			6.646,32
02.001.004.006	Luminária de embutir aberta para lâmpada	un	25,00				106,74	4.016,50			4.016,50
02.001.004.007	Luminária com lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	18,00				76,99	1.385,82			1.385,82
02.001.004.008	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 02/2020	un	4,00				85,18	340,72			340,72
02.001.004.009	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00				136,26	545,04			545,04
02.001.004.010	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS							2.615,60	0,00	0,00	2.615,60

PAULC

LIMIA

JUNIOI

6500

Diego Oliveira Barros

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - GRAS, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 063846-i.066.529- 63/2019/MDAS.										
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA										
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI										
CONTRATO Nº 011/2022										
ORDEN DE SERVIÇOS = 05/07/2024										
DATA: 22/10/2024										
										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$			
			Contratada	ADITIVO	SUPRIMIDO		Contratado	ADITIVO	SUPRIMIDO	ATUAL
02.001.003.001	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00			1,00	238,06			238,06
02.001.003.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			1,00	103,18			
02.001.003.003	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	20,00			20,00	11,41			103,18
02.001.003.004	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	8,00			8,00	255,77			228,20
02.001.004	QUADRO DE LÓGICA E TELEFONIA									2.046,16
02.001.004.001	Quadro de distribuição para telefone n.4, 60x60x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	1,00			1,00	361,66	0,00	0,00	3.244,45
02.001.004.002	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	9,00			9,00	154,24			361,66
02.001.004.003	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	9,00			9,00	166,07			3.244,45
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI							TOTAL DA MEDIÇÃO			832.015,64
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232							O valor do Aditivo é R\$ 157.447,31 (Cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)			157.447,31
PAULO CESAR										0,00
LIMA										1.494,63

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

JUNIOR:0652488
6500
Dados: 2024.10.24
09:25:29 -03'00'