



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

000004



ORÇAMENTOS



Aracaju - SE, 31 de julho de 2020.

A
MUNICÍPIO DE ITABAIANA – SE
PREFEITURA MUNICIPAL
CN PJ 06.083.358/0001-01

ORCAMENTO

Prezados Senhores(as):

VIMOS COM A PRESENTE APRECIÇÃO DE V. SAS., A NOSSA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO VEÍCULO, ABAIXO DESCRITO:

FIORINO HARD WORKING 1.4 EVO FLEX 2P 2021

QUANTIDADE: 01(HUM)

Automóvel 0 km, tipo furgão, marca FIAT, modelo **FIORINO HARD WORKING 1.4 EVO FLEX 2P 2021** 8v, com 85/86 cv de potência, 02 portas, 04 cilindros, movido à gasolina / álcool, injeção eletrônica de combustível, capacidade para 02 (DOIS) passageiros incluindo o motorista, câmbio mecânico de 05 (CINCO) marchas sincronizadas à frente e 01 (UMA) à ré, Ano / Modelo 2020/2021, EQUIPADO com: Ar-condicionado, Direção hidráulica, vidros e travas elétricas, farol de neblina, Air bag, Freios ABS, hodômetro digital, cintos de segurança retráteis de 03 pontos, vidros verdes, Fiat code 2ª geração, rodas em aço com aro 14', tanque de combustível com capacidade para 64 litros, compartimento de carga com capacidade para 3,2 M3, pintura Sólida demais itens de segurança exigidos pelo CONTRAN, bem como os equipamentos de série não especificados.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 83.900,00 (OITENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS).

VALOR TOTAL: R\$ 83.900,00 (OITENTA E TRES MIL E NOVECENTOS REAIS).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA


PRAZO DE ENTREGA: 0 A 90.

GARANTIA: 12 (DOZE) meses sem limite de quilometragem

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Em Aracaju na SAMAM VEÍCULOS LTDA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

SAMAM VEÍCULOS LTDA

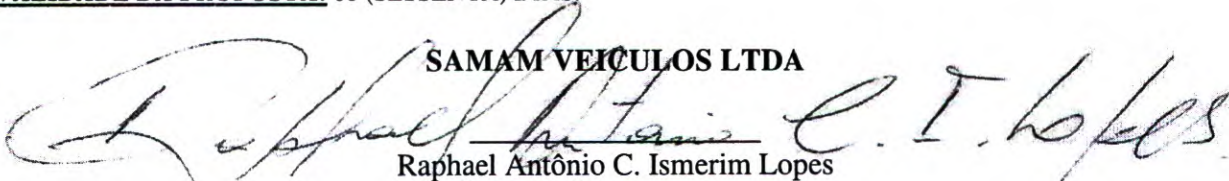
Raphael Antônio C. Ismerim Lopes
Consultor de Vendas
(79) 99898-6384 / 3212-7087
raphael.antonio@samam.com.br

SAMAM VEÍCULOS LTDA

Rua Basílio Rocha, 89, B. Getúlio Vargas – CEP: 49055-110 - Aracaju (SE) – Fone/Fax: 79 3212-7000/3211-3028
CNPJ: 13.136.197/0001-32 – IE: 27.053.765-1 – www.samam.com.br – samam@samam.com.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT	FABRICANTE/MODELO/ DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	1	FIAT / FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX	R\$ 83.890,00	R\$ 83.890,00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


VEÍCULO TIPO FURGÃO TODO EM CHAPA DE AÇO ORIGINAL DE FÁBRICA,0 (ZERO) KM, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE; ANO/MODELO: 2020/2021; MOTOR 1.4 (LITROS); POTENCIA: 85 CV (GÁS.) 88 CV (ALC); TORQUE MÁXIMO (KGF.M): 12,4 (G) / 12,5 (E) A 3.500 RPM; COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÁLCOOL; 03 (PORTAS), SENDO 02 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E UMA TRASEIRA TIPO FOLHA; PNEUS 175/70 R14; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS; CÂMBIO COM 05 MARCHAS A FRENTE A UMA RÉ; DIVISÓRIA ENTRE A CABINE DO MOTORISTA E O COMPARTIMENTO DE CARGAS; PINTURA SÓLIDA; COR: BRANCA; CAPACIDADE PARA 2 PESSOAS INCLUINDO O MOTORISTA; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 58 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE: 650,0 KG; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE CARGA (LITROS): 3100; GARANTIA DE 12(DOZE) MESES, OFERTADO PELO FABRICANTE; COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: À VISTA.

PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 45 DIAS APÓS A EMISSÃO DO EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO.

VALIDADE: A PRESENTE COTAÇÃO TEM VALIDADE DE 15 (QUINZE) DIAS, A PARTIR DA SUA EMISSÃO.

Atenciosamente,



Suely Patrícia França da Cruz
Vendas Governo
3447-7675 / 7604
dvg.suely@fiori.com.br

017462002
FIORI VEICULO S/A.
Rua João Ivo da Silva, 220
Prado - CEP 50.720-100
RECIFE - PE
35.715.234/0001-08

000007



Feira de Santana- Ba, 03 de AGOSTO de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE, Ref.: Cotação de Veículo.

Na qualidade de Concessionária Fiat em nossa cidade e atendendo vossa solicitação, apresentamos nossa proposta de venda de veículos, como PESSOA JURÍDICA.

Marca FIAT

Ano/ Modelo 2020/2021

Modelo FIORINO HARD WORKING 1.4 FLEX

Opcionais: OPCIONAIS DE FÁBRICA

Valor Unitário R\$84.500,00 (OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).

VALOR JÁ COM DESCONTO PARA COMPRA COMO PESSOA JURÍDICA .

Obs.: Valor do veículo esta sujeito a reajuste concedido pelo fabricante, sem prévio aviso.

Atenciosamente,

HELBER SENA BARROS


Consultor de Vendas

Tel. 75 981597054/ 75 36026653

helber.sena@jacuipe.com.br

JACUIPE VEICULOS LTDA

CNPJ-14.191.902/0001-67

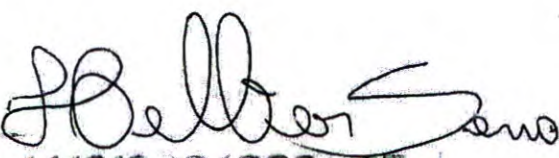
14191902/0001-67
Insc. Estadual: 04.817.217-NO
JACUIPE VEICULOS LTDA.
Av. Presidente Dutra, n.º 1.180
Centro - CEP 44052-000
Feira de Santana - BA.

Relatório de Cotação: FURGÃO

Pesquisa realizada entre 18/09/2020 10:14:01 e 18/09/2020 10:42:20

Relatório gerado no dia 18/09/2020 10:45:20 (IP: 177.20.215.121)



Item 1: veículo furgão

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
7	1	R\$ 83.472,25 (un)	R\$ 83.472,25

Valor Global: R\$ 83.472,25

Valor do Item em relação ao total

● 1) veículo furgão

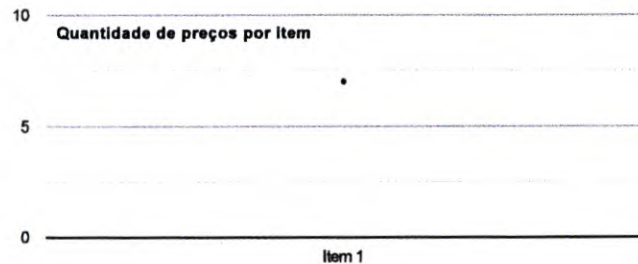

Detalhamento dos Itens

Item 1: veículo furgão

Preço Estimado: R\$ 83.472,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 83.472,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	veículo furgão, cor branca, carroceria tipo baú, veículo zero quilômetro, modelo e fabricação 2020 ou superior à emissão da ordem de fornecimento, registrado e emplacado (1º emplacamento) e todas as despesas de licenciamento e seguro obrigatório serão por conta do fornecedor. combustível óleo diesel, potência mínima de 130cv, motor de 4 cilindros, caixa de câmbio manual de 06 marchas, capacidade mínima do tanque de combustível de 75 litros, carga útil acima de 1200kg, com ar condicionado original de fábrica, direção hidráulica ou elétrica, pneus 225/75r16c, vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, encosto de cabeça para todos ocupantes, freios abs, airbags frontais, tapetes, desembaçador do vidro traseiro, garantia de 12 meses, entrega técnica: será realizada pelo fabricante ou representante qualificado e autorizado, em até 5 (cinco) dias após recebimento parcial do bem. obs 3.: referente às especificações técnicas será tolerada uma margem de (+/-) 3% (por cento) em relação as unidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R\$ 83.472,25

Órgão: Prefeitura Municipal de Monte Alegre

Data: 20/07/2020 09:09

Marca: Peugeot**Fabricante:** Peugeot**Modelo:** Partner Ambulância 1.6

Descrição: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine e, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliéstereno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo municipal, Federal, SUS e Ministério da Saúde. OBS: Os veículos deverão ser entregues no município de Monte Alegre, emplacados em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em seu primeiro licenciamento.

Endereço:

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539

Telefone:

(71) 3341-7129

Email:

processo@viabilizaconsultoria.com.br

36.366.620/0001-96 NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA

R\$ 84.999,00

Marca: Fiat**Fabricante:** Fiat**Modelo:** Fiorino 1.4

Descrição: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliéstereno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Cond. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Cond. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo municipal, Federal, SUS e Ministério da Saúde. MARCA/FABRICANTE: FIAT / MODELO: FIORINO 1.4

Endereço:

AV OTAVIANO ALVES DE LIMA, Nº2596

Telefone:

(11) 3933-9000

Email:

robson.oliveira@denigris.com

63.859.961/0001-76 MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

R\$ 86.195,00

Marca: FIAT**Fabricante:** FIAT DO BRASIL**Modelo:** FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA**Descrição:** AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA - MARCA/MODELO : FIAT FIORINO AMBULÂNCIA OU SIMILAR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR



000011
 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: AV ROBERTO CAMELIER, 1287	Telefone: (91) 3038-3920	Email: avelino@marajoveiculos.com.br
----------------------	-------------------------	---	------------------------------------	--

36.634.511/0001-02 ALIANCA COMERCIO E S EIRELI

R\$ 95.000,00

Marca: PEUGEOT**Fabricante:** PEUGEOT**Modelo:** PARTNE

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA – RECURSOS TESOIRO MUNICIPAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ comprimento mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e

Endereço:

Q VINTE, 03

Telefone:

(91) 9232-4101 / (91) 8242-7040

Email:

raboni33contabilidade@gmail.com

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: fiat**Fabricante:** fiat**Modelo:** Fiorino

Descrição: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex); Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ comprimento mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de comprimento. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo municipal, Federal, SUS e Ministério da Saúde. OBS: Os veículos deverão ser entregues no município de Monte Alegre, emplacados em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em seu primeiro licenciamento. (fiat)

Endereço:

AVENIDA NADRA BUFAICAL, 451

Telefone:

(62) 8183-5381